

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
620 Rapida sx/dx	Vedi tabella seguente
620 Rapida articolata sx/dx	Vedi tabella seguente


## CONFEZIONI

**620 Rapida comprende:** corpo barriera - per asta rettangolare / tonda / tonda pivottante / tonda S (620 Rapida) - per asta rettangolare articolata (620 Rapida articolata), sistema oleodinamico di trasmissione del moto completo di molla di bilanciamento, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

## TABELLA CODICI DI ORDINAZIONE BARRIERA

Modello	Asta	Lunghezza asta (mm)	Codice versione SX	Codice versione DX	
620 Rapida	620 rettangolare standard	1.315 ÷ 2.055	1046328	1046528	
		2.065 ÷ 2.555	1046338	1046538	
		2.565 ÷ 3.055	1046348	1046548	
		3.065 ÷ 3.815	1046358	1046558	
	620 tonda S	0 ÷ 2.300	1046328	1046528	
		2.310 ÷ 2.800	1046338	1046538	
		2.810 ÷ 3.300	1046348	1046548	
		1.500 ÷ 2.240	1046328	1046528	
	620 tonda pivottante	2.250 ÷ 2.740	1046338	1046538	
		2.750 ÷ 3.000	1046348	1046548	
		620 rettangolare articolata A(*) = 815 ÷ 1314 mm	1.825 ÷ 2.815	1047218	1047318
			620 rettangolare articolata A(*) = 1315 ÷ 1814 mm	1.825 ÷ 2.815	1047228
620 rettangolare articolata A(*) = 1815 ÷ 2075 mm	1.825 ÷ 2.815			1047238	1047338

(\*)  $A = H - 1155$  mm dove  $H$  è l'altezza tra pavimento e soffitto.

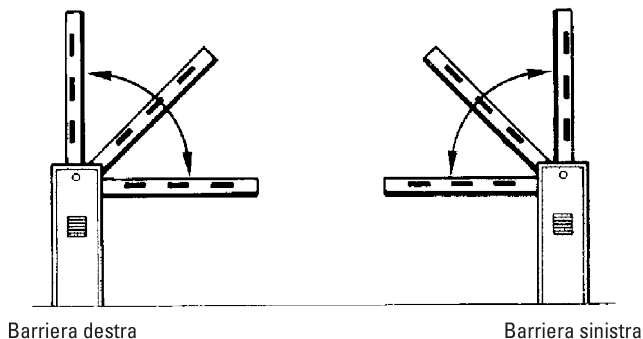

## NOTA

Il corpo barriera destro o sinistro si determina guardando la barriera dal lato sportello (vedere disegno). Normalmente lo sportello è rivolto all'interno della proprietà.

La barriera modello 620 Rapida non consente l'installazione del kit siepe e/o piedino d'estremità.