

620 Rapida

Barriera automatica 230V



Lunghezza asta max

3 - 3,8 m

Tempo di apertura

2 - 3 s

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo



- Rallentamento elettronico brevettato e segnalazione stati barriera a dispositivi di gestione traffico.
- Ideale per traffico intenso, dove è richiesta velocità di apertura.
- Detector integrato due canali indipendenti e 11 logiche pre-impostate.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	620 Rapida
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Velocità di rotazione motore	1.400 - 2.800 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 150 / 0 ÷ 140 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	1,5 - 2 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Trattamento anticorrosivo di zincatura epossidica 100 microns + Verniciatura in poliestere RAL 2004
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile con camme
Tipo di asta	Rettangolare - Articolata - Tonda - Tonda pivottante
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C
Raffreddamento	Ad aria forzata
Grado di protezione	IP44
Peso	73 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	350 x 170 x 1080 mm
Lunghezza max asta	3,8 m
Tempo di apertura (90°)	2 s (3 m) - 3 s (4 m)
Frequenza di utilizzo	100%
Apparecchiatura elettronica	624BLD incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
620 Rapida sx/dx	Vedi tabella seguente
620 Rapida articolata sx/dx	Vedi tabella seguente


CONFEZIONI

620 Rapida comprende: corpo barriera - per asta rettangolare / tonda / tonda pivottante / tonda S (620 Rapida) - per asta rettangolare articolata (620 Rapida articolata), sistema oleodinamico di trasmissione del moto completo di molla di bilanciamento, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.

TABELLA CODICI DI ORDINAZIONE BARRIERA

Modello	Asta	Lunghezza asta (mm)	Codice versione SX	Codice versione DX	
620 Rapida	620 rettangolare standard	1.315 ÷ 2.055	1046328	1046528	
		2.065 ÷ 2.555	1046338	1046538	
		2.565 ÷ 3.055	1046348	1046548	
		3.065 ÷ 3.815	1046358	1046558	
	620 tonda S	0 ÷ 2.300	1046328	1046528	
		2.310 ÷ 2.800	1046338	1046538	
		2.810 ÷ 3.300	1046348	1046548	
		1.500 ÷ 2.240	1046328	1046528	
	620 tonda pivottante	2.250 ÷ 2.740	1046338	1046538	
		2.750 ÷ 3.000	1046348	1046548	
		620 rettangolare articolata A(*) = 815 ÷ 1314 mm	1.825 ÷ 2.815	1047218	1047318
			620 rettangolare articolata A(*) = 1315 ÷ 1814 mm	1.825 ÷ 2.815	1047228
620 rettangolare articolata A(*) = 1815 ÷ 2075 mm	1.825 ÷ 2.815			1047238	1047338

(*) $A = H - 1155$ mm dove H è l'altezza tra pavimento e soffitto.

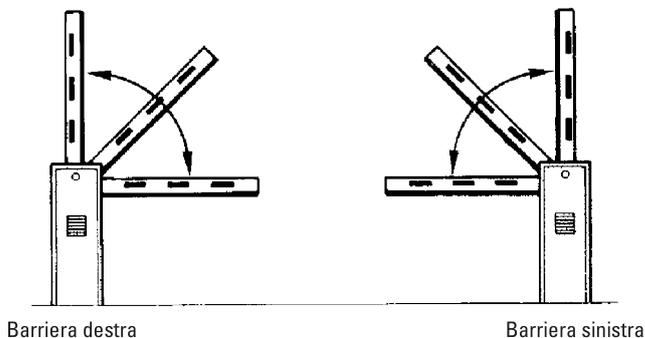

NOTA

Il corpo barriera destro o sinistro si determina guardando la barriera dal lato sportello (vedere disegno). Normalmente lo sportello è rivolto all'interno della proprietà.

La barriera modello 620 Rapida non consente l'installazione del kit siepe e/o piedino d'estremità.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 624BLD (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 165

cod. 2022715

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Piastra di fondazione

cod. 490058



Supporto a forcella

cod. 728487



Piastra di supporto per forcella

cod. 737621

>>



Vite di regolazione per supporto a forcella

cod. 728488



Valvola antivandalismo

cod. 401066



Gruppo antipanico ♦

cod. 401051



Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

cod. 713002



Serratura di sblocco con chiave personalizzata (dal n. 1 al n. 36)

cod. 424641-76

NOTA

♦ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.

ASTE TONDE S E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm (adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)

2.300

3.300

Codice articolo

428045

428042

Le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per aste tonde S 615/620 ♦

cod. 428445



Kit collegamento luci asta tonda S/L ♦

cod. 390992

>>



Cordone luminoso confez. da 11 m ♦

cod. 390993



Kit adesivi catarifrangenti

cod. 490117

NOTA

♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.

♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione delle luci su una asta tonda e una asta tonda con siepe, per lunghezze superiori a 2.800 mm comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m. N.B. Nel caso di asta con piedino e luci considerare 1 m (0,5 m luci + 0,5 m piedino).