

SYDNEY 10W TRICOLOR

Faretto da incasso 10W - 230V

Sistema tricolor dimmerabile Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K F

10W - 230V recessed downlight

dimmbable tricolor system Thanks to the integrated switch, you can change the colour of the LED choosing by 3000K, 4000K or 6000K F

Materiale / Material:

- Alluminio rivestito in termoplastico
Aluminium coated thermoplastic

Incluso / Included:


- Switch integrato nel retro del faretto
Integrated switch on the rear of the downlight

Varianti / Variants:

- Versione INOX tramite cover metallica
INOX version by metal cover

Note tecniche / Note tecniche:

- Dimmer consigliati: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2
Recommended dimmers: FINDER 15.81, SCHALK ETD U2

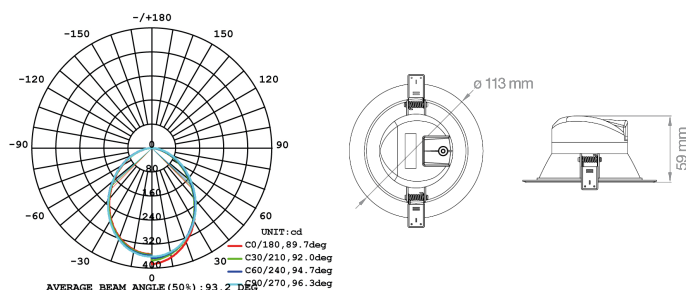

Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen (real)	Kelvin	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	PKG
SYDNEY10WMC	10W	220 - 240V	815Lm	3000K-4000K-6000K	SMD	>80Ra	100°	IP20-IP44	Bianco / White	5/40

Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	PKG
SYDFLRD10IN	Flangia metallica INOX / Stainless steel cover	1/20
SYDG10W	Guarnizione sotto flangia silicone in perfetta aderenza (evita la dispersione di calore e l'infiltrazione di vapore) / Under-flange silicone gasket in perfect adherence (avoids heat dispersion and steam infiltration)	1/20

Note per il montaggio accessori / Note per il montaggio accessori:

Per il montaggio della flangia inox sarà sufficiente piegare le 3 alette fissando così la flangia sul faretto
To mount the stainless steel flange, will be sufficient to bend the 3 fins, thus fixing the flange on the spotlight

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / This product contains a light source of energy efficiency class F

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks