

Scheda Tecnica

CODICE 70805

CALDOPRO PLUS 3000 M

Termoventilatori professionali portatili e a parete




“VORTICE”



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	13	Controllo con termometro a globo nero	NO
Frequenza (Hz)	50	Controllo della temperatura ambiente	NO
Grado Protezione IP	X4	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
Isolamento	I° classe	Controllo di avviamento adattabile	NO
Peso (Kg)	5,4	Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO
Potenza assorbita max (W)	3000	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
Tensione (V)	230	Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	SI
! " \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿	no	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Apparecchi con modalità stand-by	no	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0,03	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0,03	Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	3
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0,03	Potenza termica minima - Pmin (kW)	3
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO	Potenza termica nominale - Pnom (kW)	3
Controllo con opzione a distanza	NO		

DIMENSIONI

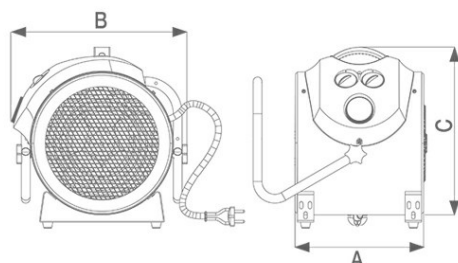

Dimensione A (mm)	250
Dimensione B (mm)	330
Dimensione C (mm)	340

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70805

CALDOPRO PLUS 3000 M

Termoventilatori professionali portatili e a parete



DESCRIZIONE

- Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.
- Griglie in acciaio a righe verticali.
- Motoventilatore con motore monofase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore.
- Resistenza del tipo tubolare da 3000 W.
- Pannello dei comandi, posizionato sopra l'involucro cilindrico principale, in ABS autoestinguento V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.
- Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.
- Selettore di potenza rotativo con possibilità di regolazione: spento, metà potenza, potenza intera e sola ventilazione.
- Dispositivo di sicurezza a ripristino automatico, funzionante come protettore termico montato sulla resistenza.
- Piedi d'appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.
- Cavo di alimentazione completo con spina schuko, lunghezza del cavo 1800 mm.
- Termostato ambiente del tipo a bulbo a garanzia di maggior accuratezza di lettura.

Z#%SaeEFB kaS-TiMS-BKu

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com