



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	2200 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale della lampadina	Glass
Lunghezza prodotto	1500 mm
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate

# CorePro LEDtube EM/Mains

Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871869671091300
Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC - Prodotto	8718696710913
Codice d'ordine	71091300

Codice Locale	CORE58840
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001337902
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg

## Warnings and safety



## Disegno tecnico

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

## Fotometrie

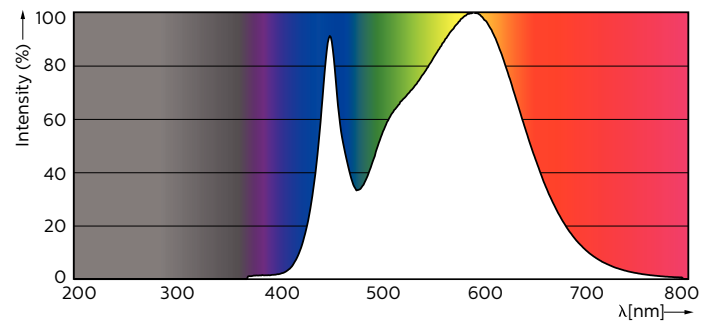

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrie




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Durata

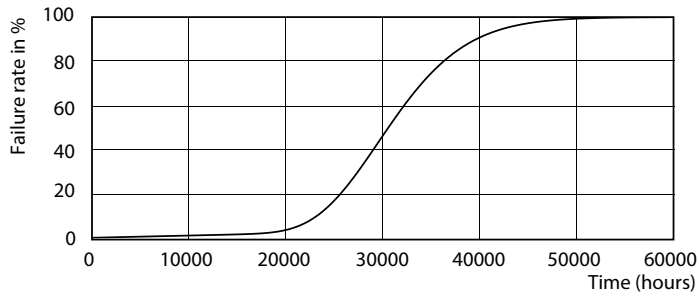

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

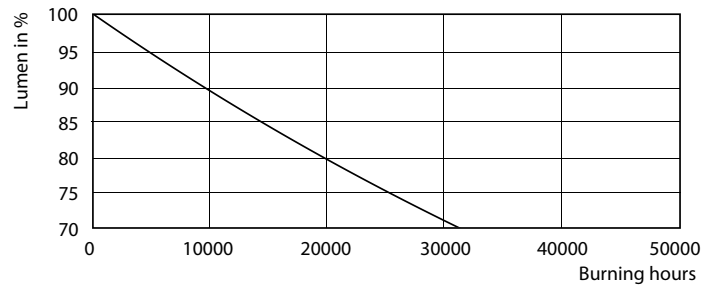

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

