




Price : 78,90 EUR

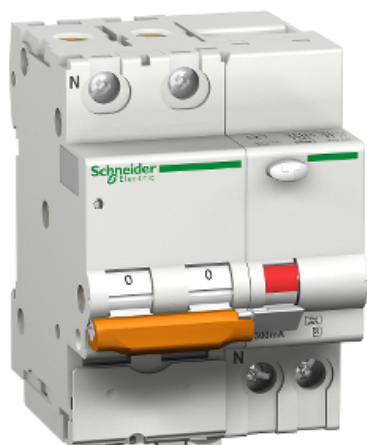

### Presentazione

Gamma	Domae
Applicazione	Distribuzione
Nome del prodotto	-
Tipo di prodotto o componente	Interruttore differenziale con protezione per sovracorrente (RCBO)
Nome dispositivo	DPN Vigi
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Attitudine al sezionamento	Si

### Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-1
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Soglia di sgancio magnetico	5...10 x In
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Potere di interruzione	4500 A Icn a 230 V CA 50 Hz
Potere nominale di interruzione e chiusura	Idm 4500 A a 230 V CA 50 Hz conforme a IEC 61009-1
Classe di limitazione	3
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V CA 50 Hz

Segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Supporto per montaggio	Guida
Passi 9 mm	4
Altezza	82 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	76 mm
Profondità di incasso	72 mm
Peso prodotto	0,19 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Durata meccanica	10000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli 230 V CA 50 Hz conforme a EN 61009-1
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,33...10 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetti a gabbia 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigido
Lunghezza spelatura fili	13 mm per a monte connessione 13 mm per a valle connessione
Coppia di serraggio	2 Nm a monte 2 Nm a valle
Protezione differenziale	Con

## Ambiente

Norme di riferimento	EN 61009-2-1 EN 61009-1
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Compatibilità elettromagnetica	Immunità onde 8/20 µs
Temperatura ambiente operativa	-5...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------