SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO
LINEAR COMPACT SWITCH

Compact singolo o apparecchio a luce continua con interruttore

AREE APPLICATIVE

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Illuminazione d'accento
- Aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile
- Luce lineare continua

VANTAGGI PRODOTTO

- Dimensioni compatte
- Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte
- Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi
- Pratico interruttore installato direttamente sull'apparecchio
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio
- Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibili da 300 a 1200 mm
- Possibile connessione ad angolo con cavo incluso

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Interruttore integrato
- Possono essere connessi fino a 10 apparecchi
- Coperchi semitrasparenti
- Disponibili versioni con flusso luminoso di 400...1500 lm

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

- 4 diverse lunghezze disponibili
- Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W
- Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C

DATI TECNICI

	Dati elettrici			Dati dell'attrezzatura di controllo dell		Dati fotometrici			Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tensione nominale**	**Frequenza di rete**	**Nessuno sfarfallio**	**Ouput current**	**Flusso luminoso**	**Colore della luce (descrizione)**	**Indice di resa cromatica Ra**	**Ampiezza fascio luminoso**	**Lunghezza**
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	50 mA	400 lm	Warm White	>80	140 °	313,0 mm
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	50 mA	450 lm	Cool White	>80	140 °	313,0 mm
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	100 mA	800 lm	Warm White	>80	140 °	573,0 mm
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	100 mA	800 lm	Cool White	>80	140 °	573,0 mm
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	160 mA	1200 lm	Warm White	>80	140 °	873,0 mm
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	12,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	160 mA	1200 lm	Cool White	>80	140 °	873,0 mm
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	190 mA	1400 lm	Warm White	>80	140 °	1173 mm
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	Sì	190 mA	1500 lm	Cool White	>80	140 °	1173 mm

				Colori e materiali				Temperature e condizioni di utilizzo	Durata
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Altezza**	**Peso prodotto**	**Materiale del corpo**	**Colore della struttura**	**Colore del prodotto**	**Materiale della copertura**	**Temperatura ambiente**	**Numero cicli accensione / spegnimento**
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	28,0 mm	36,0 mm	119,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	28,0 mm	36,0 mm	300,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	28,0 mm	36,0 mm	410,00 g	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)	-20...+40 °C	100000

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

				Caratteristiche			Certificati, Norme, Direttive
Descrizione del prodotto	**Durata L70/B50 @ 25 °C**	**Durata L80/B10 @ 25 °C**	**Durata L90/B10 @ 25 °C**	**Dimmerabile**	**Tipo di collegamento**	**Resistenza agli urti di un pallone**	**Classe di sicurezza**
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	50000 h	40000 h	30000 h	No	Morsetto a vite, 2 poli (L, N)	No	II

Descrizione del prodotto	**Grado di protezione**	**Temperatura di superficie limitata**
LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K	IP20	non rilevante
LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K	IP20	non rilevante

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

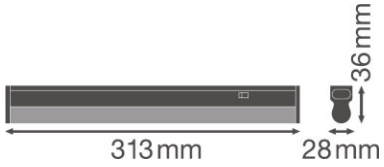

LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K, LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K

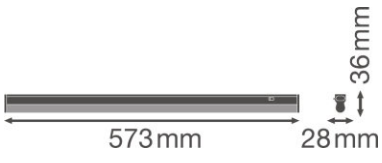

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K, LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

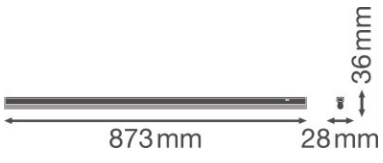

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K, LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

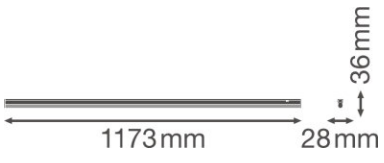

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K, LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

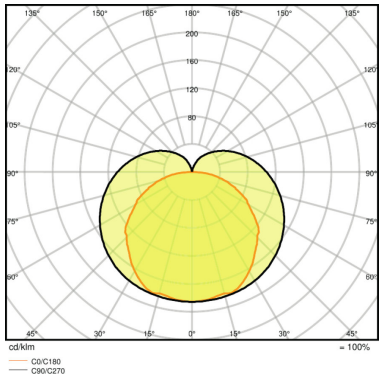

LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K

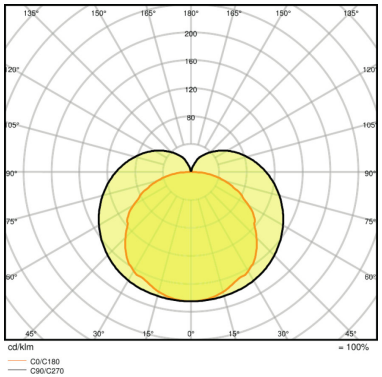

LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K

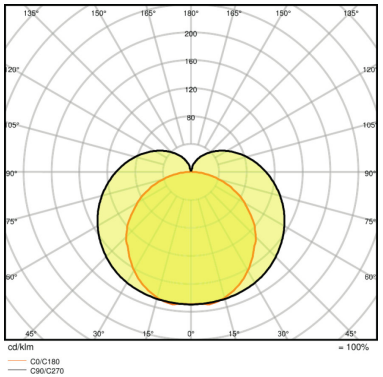

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K

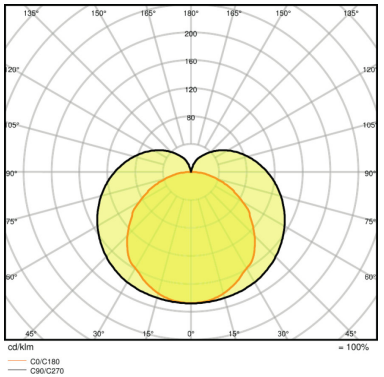

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

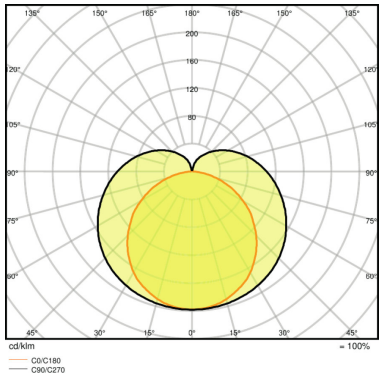

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K

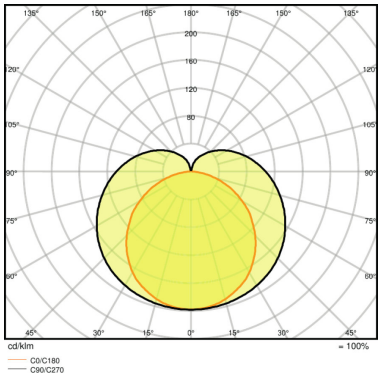

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

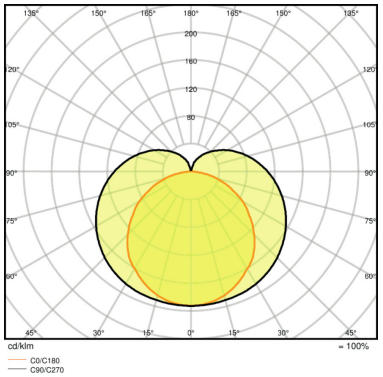

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K

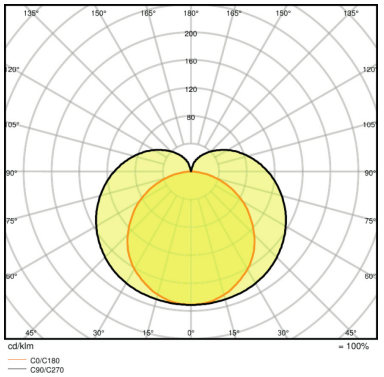

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi
- Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075106086	Cartone di spedizione 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	4565,00 g	22.40 dm³
4058075106109	Cartone di spedizione 25	558 mm x 223 mm x 180 mm	5954,00 g	22.40 dm³

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075106123	Cartone di spedizione 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	8310,00 g	32.83 dm^3
4058075106147	Cartone di spedizione 25	818 mm x 223 mm x 180 mm	8310,00 g	32.83 dm^3
4058075106208	Cartone di spedizione 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10330,00 g	43.69 dm^3
4058075106222	Cartone di spedizione 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	10340,00 g	43.69 dm^3
4058075106161	Cartone di spedizione 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	12370,00 g	56.92 dm^3
4058075106185	Cartone di spedizione 25	1418 mm x 223 mm x 180 mm	12400,00 g	56.92 dm^3

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per la garanzia consulta

- www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.