


Modulo 6 ingressi digitali

Dispone di 6 ingressi digitali per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o contatti di uscita rivelatori). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

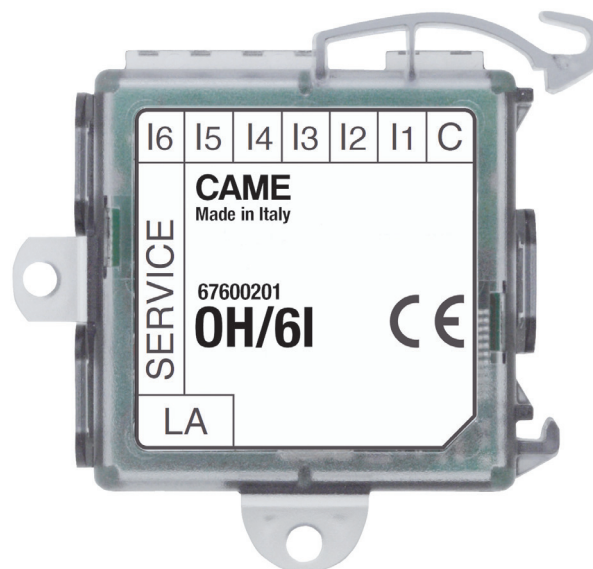

Caratteristiche tecniche

MODELLI	OH/6I
Alimentazione (V)	20
Temperatura d'esercizio (°C)	0-35
Materiale contenitore	ABS
Umidità relativa in funzionamento	93 No condensa
Conformità normativa	Direttiva BT, Direttiva EMC
Assorbimento a 20 V (mA)	4