


Modulo ad 1 canale per controllo motorizzazioni (tapparelle, tende, veneziane)

Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di dispositivi motorizzati e di 3 ingressi per il comando locale delle relative uscite (Su, Giù, Stop). Il contenitore permette l'installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

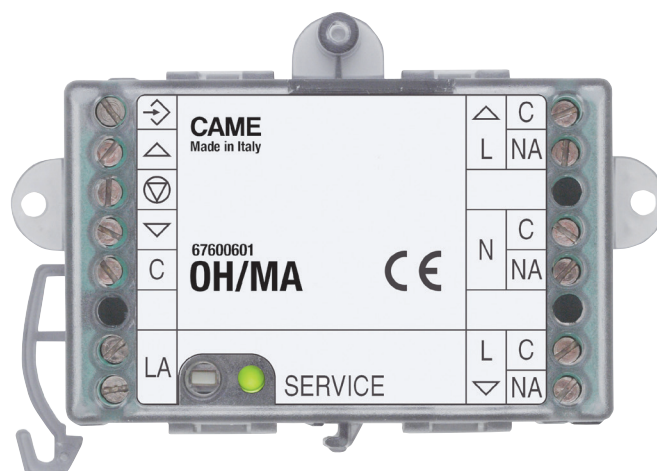

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|-----------------------------|
| MODELLI | OH/MA |
| Alimentazione (V) | 20 |
| Temperatura d'esercizio (°C) | 0-35 |
| Materiale contenitore | ABS |
| Umidità relativa in funzionamento | 93 No condensa |
| Conformità normativa | Direttiva BT, Direttiva EMC |
| Assorbimento a 20 V (mA) | 5 |
| Lunghezza massima cavi sonda esterna (m) | 20 |
| Tipologia contatto ingresso | NO, NC |
| Carico resistivo controllabile a 230 V AC (A) | 10 |
| Carico induttivo (cosφ 0,5) comandabile a 230 V AC (A) | 2 |