

## Illuminazione per interni - Senza rilevatore di movimento HF integrato

### AL12-25-300-LED-3C



bianco, simile a RAL9016  
Codice 93615

#### Informazioni Prodotto

- Lampada a LED estremamente piatta per montaggio a parete o a soffitto
- Tre colori di luce in una lampada, selezionabili via interruttore tra luce bianca calda, neutrale o luce bianca diurna
- Ogni colore di luce è dimmerabile esternamente
- Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h
- Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme
- Solida struttura in policarbonato
- con alto valore ignifugo
- protetto dall'acqua (IP54)
- Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata
- **Settori d'impiego:**  
corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette

#### Dati tecnici

<b>Alimentazione:</b>	200 - 240 V AC 50 Hz
<b>Dimensioni:</b>	300 x 300 x 41 mm
<b>Temperatura di colore:</b>	3000 / 4000 / 5700 K
<b>Emissione LED / lampada:</b>	2500 / 2700 / 2600 lm
<b>Capacità antiriflesso:</b>	UGR < 25


<b>Efficienza:</b>	100 / 108 / 104 lm/W
<b>Classe di efficienza energetica</b>	A+
<b>Sicurezza fotobiologica:</b>	RG 0
<b>Riproduzione della luce:</b>	CRI > 80 / TM30: 82
<b>vita utile misurazioni:</b>	50000 h (L80/B10)
<b>Potenza assorbita:</b>	25 W / PF 0,9
<b>Classe / Grado protezione:</b>	IP54 / Classe II
<b>Classe di combustione:</b>	UL-94 V2, 750 °C
<b>Resistenza agli urti:</b>	IK10
<b>Temperatura funzionamento:</b>	-20 °C a +45 °C
<b>Involucro:</b>	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

---



## Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
AL12-25-300-LED-3C	bianco, simile a RAL9016	93615	4007529936151

---

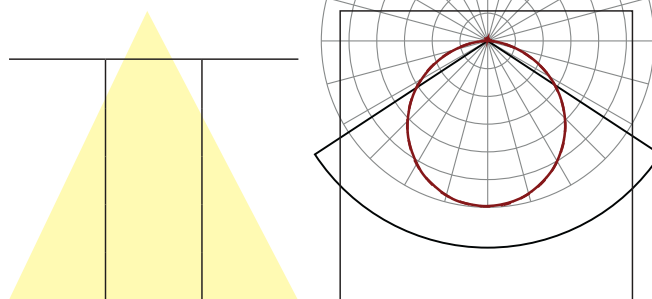

Lichtverteilungskurve

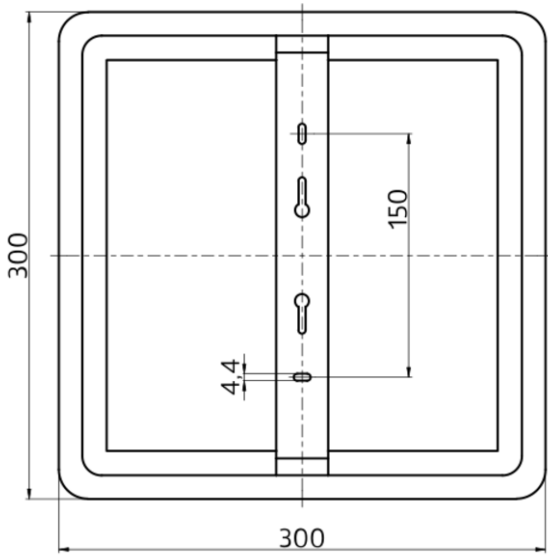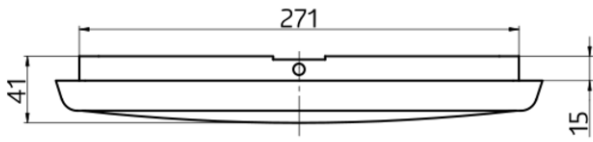

Dimensioni 93615

---

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH