LED accessories

DigiLED CA Vossloh Control Systems

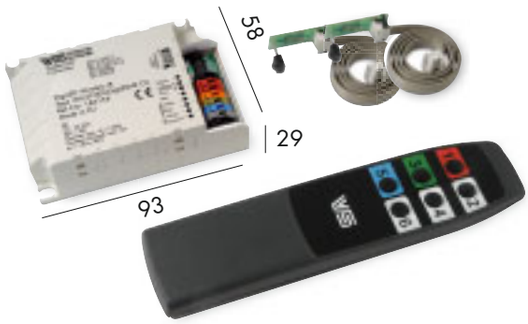

code 186154/IR

24V Vossloh

Centralina RGB con regolazione del colore mediante telecomando. Possibilità di selezionare un colore individuale o programmi preimpostati.
Corrente max per ogni canale: 1,25 A (max 90W sui tre canali - fino a 10m di striscia LED RGB).

RGB colour adjustment by a portable remote control.
Individual colour control or selection of pre-set programs.
Max. current per control channel: 1,25 A (max 90W on three channels - up to 10m of RGB LED strip).

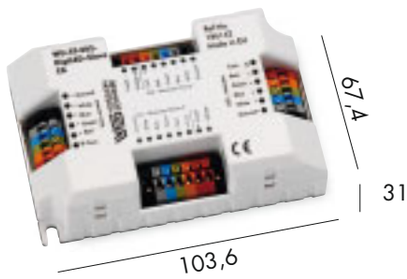

code 186142/S

24V Vossloh

Moltiplicatore di segnale per amplificare il segnale sui canali RGB.
Corrente max. per ogni canale: 1,25 A (max 90W sui tre canali - fino a 10m di striscia LED RGB).

Increase of the system performance for 24 V CA LED built-in system.
Max current per control channel: 1,25 A (max 90W on three channels - up to 10m of RGB LED strip).

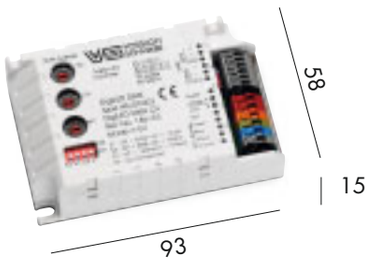

code 186153/DMX

24V Vossloh

Centralina RGB con regolazione del colore mediante centralina luci DMX.
Corrente max per ogni canale: 1,25 A (max 90W sui tre canali - fino a 10m di striscia LED RGB).

RGB Digital colour controls via DMX light management.
Max current per control channel: 1,25 A (max 90W on three channels - up to 10m of RGB LED strip).

code 186155/Dimmer

24V Vossloh

Dimmer per la regolazione di moduli LED monocolore a 24V.
Regolazione tramite interfaccia 1-10V.
Corrente max. per ogni canale: 5A (max 120W sui tre canali).

For dimming of single-colour LED modules (24V). Dimming via 1-10V interface.
Max current per control channel: 5 A (max 120W on three channels).

Tutti i prodotti vanno alimentati. Vedi pag. 152-158
All products must be supplied. See p. 152-158