

## Illuminazione per interni - Con rilevatore di movimento HF integrato

### HF-L1



bianco Codice 94440

### Informazioni Prodotto

- Lampada da parete o soffitto con rilevatore di movimento integrato HF per una invisibile accensione
- Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri
- Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento
- Tempo di attivazione estremamente rapido
- Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza
- Consegna senza lampada

### Dati tecnici

<b>Alimentazione:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	Ø 275 x 85 mm
<b>Lampadina:</b>	Massima 23 W con base E 27
<b>Sicurezza fotobiologica:</b>	RG 0
<b>Classe / Grado protezione:</b>	IP40 / Classe II
<b>Temperatura funzionamento:</b>	-15 °C a +30 °C
<b>Involucro:</b>	Vetro opaco
	<b>Rilevatore di movimento HF</b>
<b>Tecnica HF / Radar:</b>	5,8 GHz, <10 mW




<b>Carico di contatto:</b>	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0,5$
<b>Area rilevamento:</b>	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Ø 0,4 - 16 m
<b>Ritardo spegnimento:</b>	5 s - 15 min
<b>Soglia accensione:</b>	2 - 2000 Lux

## Descrizione

Descrizione	Colore	Codice	EAN
HF-L1	bianco	94440	4007529944408

## Accessori


Descrizione	Colore	Codice	EAN
Lampada a LED E 27 8 W (equivalente a 60 W)	-	38157	4007529381579
Lampada a risparmio energetico E 27 15 W (equivalente a 65 W)	-	38158	4007529381586
Anello di guarnizione IP54 HF-L1	-	37849	4007529378494

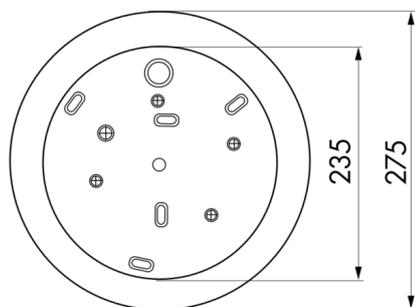

Dimensioni 94440

## Schema di rilevazione

1: Avvicinamento frontale e diagonale. <br /> La rapidità di accensione dipende dalla dimensione e dalla velocità dell'oggetto in movimento.

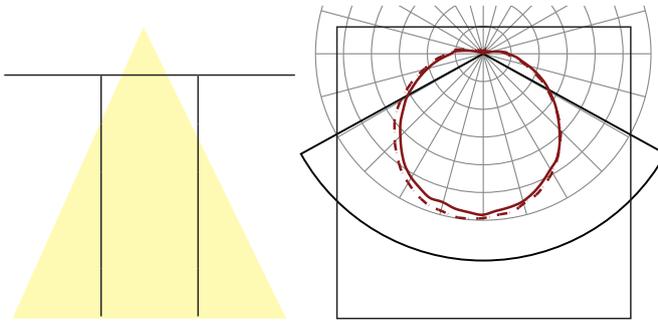

Lichtverteilungskurve