


Koi 110

LL121000 □

LOMBARDO

Colore: Bianco RAL 9010




Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

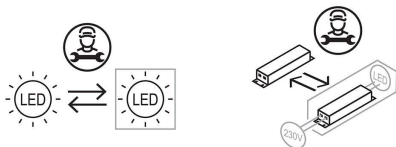

Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	Parete
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Watt:	6
Lumen:	750
Real Lumen:	375
Alimentazione:	✓ 220-240 V
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Pezzi per confezione:	4

Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto satinato. Guarnizione in silicone. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale. Bulloneria in acciaio A4 o AISI 316L. Predisposto per doppio ingresso alimentazione. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Koi 110

LL121000 

LOMBARDO




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulazioni illuminotecniche:

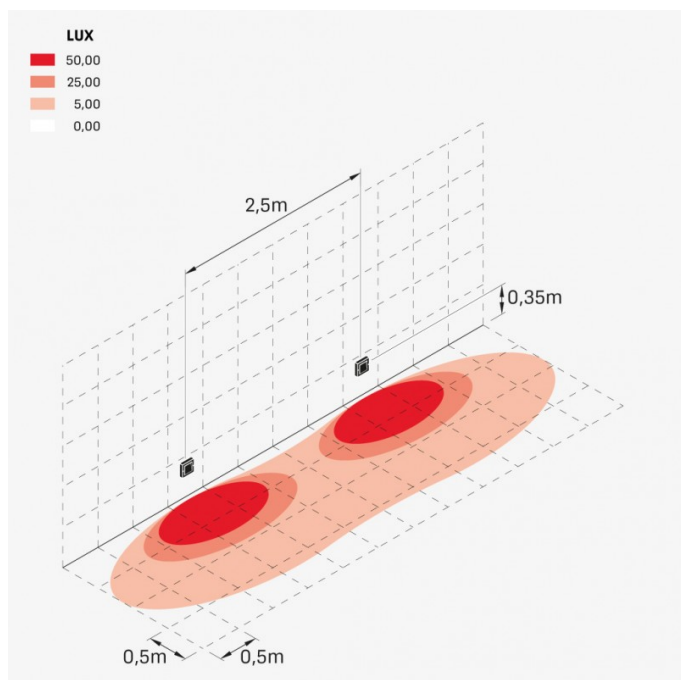

koi_110

Curva fotometrica:

