



# Trend 110

## LL108000 □

**LOMBARDO**

Colore: Bianco RAL 9010




### Colori disponibili:

Bianco RAL 9010

Grigio High Tech RAL 9006

Grigio antracite RAL 7021

Corten

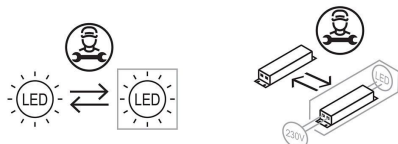

### Informazioni tecniche:

Tipologia prodotto:	<b>Parete</b>
Tipo di diffusore:	<b>Polycarbonato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Temperatura colore:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5%
CRI:	<b>&gt;80</b>
LB Factor 50.000 h:	<b>L80B20</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Watt:	<b>4</b>
Lumen:	<b>402</b>
Real Lumen:	<b>209 - 247</b>
Alimentazione:	<b>✓ 220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>
Pezzi per confezione:	<b>4</b>

Versione Monoemissione.

### Descrizione del prodotto:

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in polycarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

# Trend 110

LL108000 

LOMBARDO



# Trend 110

## LL108000 □

LOMBARDO



### Curva fotometrica:

